

Инструкция по форматированию документов с разметкой для автоматического заполнения полей

Шаблоны документов при формировании в ИРБ УИК (по нажатию кнопок «Скачать» или «Скачать и открыть» в библиотеке документов или в инструкциях) для последующего просмотра пользователями в текстовых редакторах могут автоматически заполняться информацией, введенной пользователями при настройке программы. Для этого соответствующие шаблоны документов должны быть предварительно размечены специальными полями в тех местах, где предполагается автоматическое заполнение этих шаблонов. При добавлении шаблонов документов рекомендуется использовать файлы формата DOCX, которые поддерживаются различными текстовыми редакторами (в том числе свободно распространяемыми).

В случае, если специальных полей в шаблоне нет, документ будет показан пользователю в исходном виде.

Правила форматирования шаблонов документов с разметкой в текстовом редакторе Microsoft Office Word

1. Откройте шаблон документа в текстовом редакторе.
2. Установите курсор в том месте шаблона, в котором требуется вставить поле.
3. Добавьте специальное поле, нажав комбинацию клавиш CTRL+F9. В шаблон будет добавлено поле отображающееся в виде фигурных скобок: { }.
4. Внутри фигурных скобок вставьте название поля в зависимости от того, какая информация из ИРБ УИК должна быть заполнена в этом месте шаблона. Полный перечень специальных полей указан в Таблице 1.
5. Повторите пункты 2-4, разметив шаблон документа во всех требуемых местах.
6. При необходимости специальные поля можно отформатировать как обычный текст (шрифт, размер, начертание и пр.). Важно! Форматирование следует применять ко всему полю целиком: для этого выделите поле, включая фигурные скобки, а затем примените требуемый формат.
7. Сохраните и закройте шаблон документа.


После указанной разметки шаблон документа можно добавлять в ИРБ УИК с помощью Административного модуля ИРБ.

Если требуется внести изменения в шаблон документа:

1. Откройте шаблон документа в текстовом редакторе. При открытии размеченного специальными полями шаблона в текстовом редакторе Microsoft Office Word они будут скрыты. Чтобы отобразить все специальные поля нажмите комбинацию клавиш ALT+F9. Чтобы повторно скрыть поля нажмите повторно комбинацию клавиш ALT+F9.
2. Внесите изменения в шаблон.
3. Сохраните и закройте шаблон документа.

Правила форматирования шаблонов документов с разметкой в текстовых редакторах LibreOffice 7¹

1. Откройте шаблон документа в текстовом редакторе.
2. Установите курсор в том месте шаблона, в котором требуется вставить поле.
3. Добавьте специальное поле, нажав комбинацию клавиш CTRL+F2. В текстовом редакторе будет открыто диалоговое:

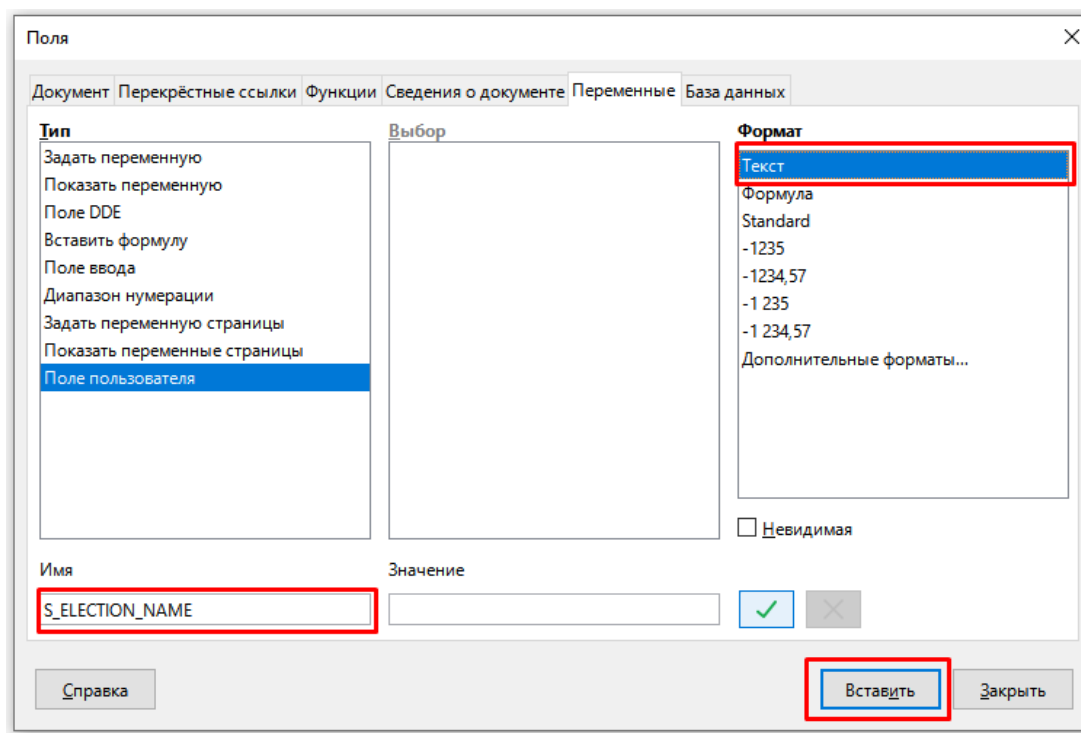

- а. В поле «Имя» вставьте название поля в зависимости от того, какая информация из ИРБ УИК должна быть заполнена в этом месте шаблона. Полный перечень специальных полей указан в Таблице 1.
 - б. Поле «Значение» оставьте пустым.
 - в. Выберите в списке «Формат» значение «Текст».
 - г. Нажмите кнопку «Вставить», а затем кнопку «Закрыть»
4. Повторите пункты 2-4, разметив шаблон документа во всех требуемых местах.

¹ Для более ранних версий текстовых редакторов Libre Office (версия 6 и ниже) разметка специальными полями файлов формата DOCX сохраняется некорректно.

5. При необходимости специальные поля можно отформатировать как обычный текст (шрифт, размер, начертание и пр.). Для этого выделите поле, а затем примените требуемый формат.

6. Сохраните и закройте шаблон документа.

После указанной разметки шаблон документа можно добавлять в ИРБ УИК с помощью Административного модуля ИРБ.

Если требуется внести изменения в шаблон документа:

1. Откройте шаблон документа в текстовом редакторе. При открытии размеченного специальными полями шаблона в текстовом редакторе Libre Office они будут скрыты. Чтобы отобразить все специальные поля нажмите комбинацию клавиш CTRL +F9. Чтобы повторно скрыть поля нажмите повторно комбинацию клавиш CTRL +F9.

2. Внесите изменения в шаблон.

3. Сохраните и закройте шаблон документа.

Таблица 1. Перечень специальных полей

Содержимое специального поля для вставки в текстовом редакторе MS Office Word	Название специального поля для вставки в текстовом редакторе LibreOffice 7 (в поле «Имя»)	Описание
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME	S_ELECTION_NAME - название избирательной кампании. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_ROD * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_ROD	S_ELECTION_NAME_ROD - название избирательной кампании в родительном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_DAT * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_DAT	S_ELECTION_NAME_DAT - название избирательной кампании в дательном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_VIN * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_VIN	S_ELECTION_NAME_VIN - название избирательной кампании в винительном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_TVO * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_TVO	S_ELECTION_NAME_TVO - название избирательной кампании в

		творительном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_PRE * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_PRE	S_ELECTION_NAME_PRE - название избирательной кампании в предложном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_L * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_L	S_ELECTION_NAME_L - название избирательной кампании, начинающееся со строчной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_ROD_L * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_ROD_L	S_ELECTION_NAME_ROD_L - название избирательной кампании в родительном падеже, начинающееся со строчной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_DAT_L * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_DAT_L	S_ELECTION_NAME_DAT_L - название избирательной кампании в дательном падеже, начинающееся со строчной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_VIN_L * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_VIN_L	S_ELECTION_NAME_VIN_L - название избирательной кампании в винительном падеже, начинающееся со строчной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_TVO_L * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_TVO_L	S_ELECTION_NAME_TVO_L - название избирательной кампании в творительном падеже, начинающееся со строчной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_PRE_L * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_PRE_L	S_ELECTION_NAME_PRE_L - название избирательной кампании в предложном падеже, начинающееся со строчной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_TYPE * MERGEFORMAT	S_ELECTION_TYPE	S_ELECTION_TYPE - тип избирательной кампании. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от

		контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT	S_ELECTION_DISTRICT - наименование избирательного округа. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_ROD * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_ROD	S_ELECTION_DISTRICT_ROD - наименование избирательного округа в родительном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_DAT * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_DAT	S_ELECTION_DISTRICT_DAT - наименование избирательного округа в дательном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_VIN * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_VIN	S_ELECTION_DISTRICT_VIN - наименование избирательного округа в винительном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_TVO * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_TVO	S_ELECTION_DISTRICT_TVO - наименование избирательного округа в творительном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_PRE * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_PRE	S_ELECTION_DISTRICT_PRE - наименование избирательного округа в предложном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT_U * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_U	S_ELECTION_DISTRICT_U - наименование избирательного округа, начинающееся с заглавной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT_ROD_U * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_ROD_U	S_ELECTION_DISTRICT_ROD_U - наименование избирательного округа в родительном падеже, начинающееся с заглавной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT_DAT_U * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_DAT_U	S_ELECTION_DISTRICT_DAT_U - наименование избирательного округа в дательном падеже, начинающееся с заглавной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от

		контекста вызова
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT_VIN_U * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_VIN_U	S_ELECTION_DISTRICT_VIN_U - наименование избирательного округа в винительном падеже, начинающееся с заглавной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT_TVO_U * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_TVO_U	S_ELECTION_DISTRICT_TVO_U - наименование избирательного округа в творительном падеже, начинающееся с заглавной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT_PRE_U * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_PRE_U	S_ELECTION_DISTRICT_PRE_U - наименование избирательного округа в предложном падеже, начинающееся с заглавной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_1 * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_1	S_ELECTION_NAME_1 .. S_ELECTION_NAME_10 - название 1 .. 10 избирательной кампании, внесенной в настройки (нумерация по порядку внесения). Если соответствующая номеру кампания не внесена в настройки, то значением переменной будет пробел
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_10 * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_10	
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_1_L * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_1_L	S_ELECTION_NAME_1_L .. S_ELECTION_NAME_10_L - название, начинающееся со строчной буквы, 1 .. 10 избирательной кампании, внесенной в настройки (нумерация по порядку внесения). Если соответствующая номеру кампания не внесена в настройки, то значением переменной будет пробел
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_10_L * MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_10_L	
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT_1 * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_1	S_ELECTION_DISTRICT_1 .. S_ELECTION_DISTRICT_10 - наименование избирательного округа 1 .. 10 избирательной кампании, внесенной в настройки (нумерация по порядку внесения). Если соответствующая номеру кампания не внесена в настройки, то значением переменной будет пробел
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT_10 * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_10	
DOCVARIABLE S_ELECTION_TYPE_1 * MERGEFORMAT	S_ELECTION_TYPE_1	S_ELECTION_TYPE_1 .. S_ELECTION_TYPE_10 - тип 1 .. 10 избирательной кампании, внесенной в настройки (нумерация по порядку внесения). Если соответствующая номеру кампания не
DOCVARIABLE S_ELECTION_TYPE_10 * MERGEFORMAT	S_ELECTION_TYPE_10	

		внесена в настройки, то значением переменной будет пробел
DOCVARIABLE S_UIK_NUMBER * MERGEFORMAT	S_UIK_NUMBER	S_UIK_NUMBER - номер УИК
DOCVARIABLE S_UIK_ADDRESS * MERGEFORMAT	S_UIK_ADDRESS	S_UIK_ADDRESS - адрес УИК. Адрес полный без разделения по компонентам
DOCVARIABLE S_UIK_FULL_ADDRESS * MERGEFORMAT	S_UIK_FULL_ADDRESS	S_UIK_FULL_ADDRESS - адрес УИК в формате: «улица, дом, город, муниципальное образование, субъект, индекс, телефон».
DOCVARIABLE S_UIK_CITY * MERGEFORMAT	S_UIK_CITY	S_UIK_CITY - город УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_STREET * MERGEFORMAT	S_UIK_STREET	S_UIK_STREET - улица УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_HOUSE * MERGEFORMAT	S_UIK_HOUSE	S_UIK_HOUSE - номер дома УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_PHONE * MERGEFORMAT	S_UIK_PHONE	S_UIK_PHONE - телефон УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_FAX * MERGEFORMAT	S_UIK_FAX	S_UIK_FAX - факс УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_ZIP * MERGEFORMAT	S_UIK_ZIP	S_UIK_ZIP - почтовый индекс УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_FEDERAL_SUBJECT * MERGEFORMAT	S_UIK_FEDERAL_SUBJECT	S_UIK_FEDERAL_SUBJECT - субъект УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_MUNICIPAL_DIVISION * MERGEFORMAT	S_UIK_MUNICIPAL_DIVISION	S_UIK_MUNICIPAL_DIVISION - муниципальное образование УИК.
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__RAW * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__RAW	S_ELECTION_DATE__RAW - дата дня голосования (последнего дня голосования) в формате ISO8601. Например, 2023-09-10T00:00:00Z. Рекомендуется использовать данное поле для дат с указанием форматирования
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__FULL * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__FULL	S_ELECTION_DATE__FULL - дата дня голосования (последнего дня голосования) в формате 10.09.2023
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__FULL__MONTH_NAME * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__FULL__MONTH_NAME	S_ELECTION_DATE__FULL__MONTH_NAME - дата дня голосования (последнего дня голосования) в формате 10 сентября 2023
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__DAY * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__DAY	S_ELECTION_DATE__DAY - календарный день голосования (последний день голосования) с заполняющим нулем, если число меньше 9. Например, 22 или 02
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__MONTH * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__MONTH	S_ELECTION_DATE__MONTH - календарный месяц голосования в формате числа с заполняющим нулем, если число

		меньше 9. Например, 01 или 12
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__MONTH_NAME * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__MONTH NAME	S_ELECTION_DATE__MONTH_NAME - календарный месяц голосования в родительном падеже. Например, сентября
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__YEAR * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__YEAR	S_ELECTION_DATE__YEAR - год голосования, в формате 4 знаков. Например, 2023
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__YEAR__SHORT * MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__YEAR__S HORT	S_ELECTION_DATE__YEAR__SHORT - год голосования, в формате двух последних знаков. Например, 23
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__FULL * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN __FULL	S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__FULL - фамилия имя отчество председателя комиссии. Например, Иванов Иван Иванович
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__SHORT * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN __SHORT	S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__SHORT - фамилия председателя комиссии с инициалами. Например, Иванов И.И.
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__SHORT__REVERSED * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN __SHORT__REVERSED	S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__SHORT__REVERSED - фамилия председателя комиссии с инициалами в начале. Например, И.И. Иванов
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__FULL * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__VICE_CHAI RMAN__FULL	S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__FULL - фамилия имя отчество зам. председателя комиссии. Например, Иванов Иван Иванович
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__SHORT * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__VICE_CHAI RMAN__SHORT	S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__SHORT - фамилия зам. председателя комиссии с инициалами. Например, Иванов И.И.
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__SHORT__REVERSED * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__VICE_CHAI RMAN__SHORT__REVERSED	S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__SHORT__REVERSED - фамилия зам. председателя комиссии с инициалами в начале. Например, И.И. Иванов
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__SECRETARY__FULL * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__SECRETARY __FULL	S_UIC_MEMBER__SECRETARY__FULL - фамилия имя отчество секретаря комиссии. Например, Иванов Иван Иванович
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__SECRETARY__SHORT * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__SECRETARY __SHORT	S_UIC_MEMBER__SECRETARY__SHORT - фамилия секретаря комиссии с инициалами. Например, Иванов И.И.
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__SECRETARY__SHORT__REVERSED * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__SECRETARY __SHORT__REVERSED	S_UIC_MEMBER__SECRETARY__SHORT__REVERSED - фамилия секретаря комиссии с инициалами в начале. Например, И.И. Иванов

DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__1__FULL * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__1__FULL	S_UIC_MEMBER__1__FULL .. S_UIC_MEMBER__17__FULL - фамилия, имя, отчество члена УИК с правом решающего голоса по номерам. Например, Иванов Иван Иванович. Номер не закрепляется за членом УИК, под номером каждый раз могут быть разные данные
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__17__FULL * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__17__FULL	
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__1__SHORT * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__1__SHORT	S_UIC_MEMBER__1__SHORT .. S_UIC_MEMBER__17__SHORT - фамилия и инициалы члена УИК с правом решающего голоса по номерам. Например, Иванов И.И. Номер не закрепляется за членом УИК, под номером каждый раз могут быть разные данные
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__17__SHORT * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__17__SHORT	
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__1__SHORT__REVERSED * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__1__SHORT__REVERSED	S_UIC_MEMBER__1__SHORT__REVERSED .. S_UIC_MEMBER__17__SHORT__REVERSED — фамилия и инициалы в начале члена УИК с правом решающего голоса по номерам. Например, И.И. Иванов. Номер не закрепляется за членом УИК, под номером каждый раз могут быть разные данные
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__17__SHORT__REVERSED * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__17__SHORT__REVERSED	
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBERS__FULL__COMMA * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBERS__FULL__COMMA	S_UIC_MEMBERS__FULL__COMMA - список всех членов УИК через запятую, в формате Фамилия Имя Отчество
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBERS__SHORT__COMMA * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBERS__SHORT__COMMA	S_UIC_MEMBERS__SHORT__COMMA - список всех членов УИК через запятую, в формате Фамилия И.О.
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBERS__SHORT__REVERSED__COMMA * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBERS__SHORT__REVERSED__COMMA	S_UIC_MEMBERS__SHORT__REVERSED__COMMA - список всех членов УИК через запятую, в формате И.О. Фамилия
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__FULL__COMMA * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__FULL__COMMA	S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__FULL__COMMA - список членов УИК с правом решающего голоса через запятую, в формате Фамилия Имя Отчество
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__SHORT__COMMA * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__SHORT__COMMA	S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__SHORT__COMMA - список членов УИК с правом решающего голоса через запятую, в формате Фамилия И.О.
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__SHORT__REVERSED__COMMA * MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__SHORT__REVERSED__COMMA	S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__SHORT__REVERSED__COMMA - список членов УИК с правом решающего голоса через запятую, в формате И.О. Фамилия

DOCVARIABLE G_DATE_NOW__RAW * MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__RAW	G_DATE_NOW__RAW - дата в формате ISO8601. Например, 2023-09-10T00:00:00Z. Рекомендуется использовать данное поле для дат с указанием форматирования
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__FULL * MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__FULL	G_DATE_NOW__FULL - текущая дата в формате 10.09.2023
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__FULL__MONTH_NAME * MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__FULL__MONTH_NAME	G_DATE_NOW__FULL__MONTH_NAME - текущая дата в формате 10 сентября 2023
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__DAY * MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__DAY	G_DATE_NOW__DAY - текущий календарный день с заполняющим нулем, если число меньше 9. Например, 22 или 02
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__MONTH * MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__MONTH	G_DATE_NOW__MONTH - текущий календарный месяц с заполняющим нулем, если число меньше 9. Например, 01 или 12
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__MONTH_NAME * MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__MONTH_NAME	G_DATE_NOW__MONTH_NAME - текущий календарный месяц в родительном падеже. Например, сентября
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__YEAR * MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__YEAR	G_DATE_NOW__YEAR - текущий год в формате 4 знаков. Например, 2023
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__YEAR__SHORT * MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__YEAR__SHORT	G_DATE_NOW__YEAR__SHORT - текущий год в формате двух последних знаков. Например, 23